PENTEK SERIE DFX
CARTUCHOS DE FLUJO DE DIAMANTE

FILTRACIÓN DE DOBLE TECNOLOGÍA

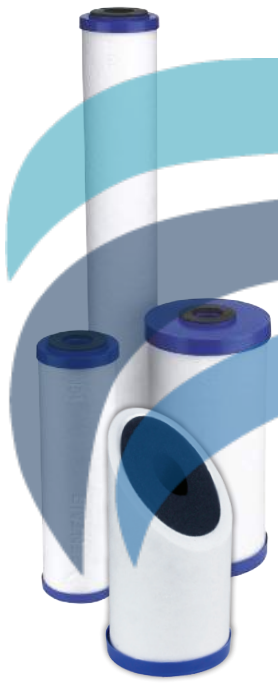

Los cartuchos Diamond Flow serie DFX Series son unos cartuchos únicos de calidad superior que usan varias de las competencias fundamentales de Pentair al reunir tecnologías en un cartucho para llevar a los clientes un producto de calidad. Los cartuchos de la serie Diamond Flow ofrecen la reducción eficaz de sabor y olor a cloro que se encuentra en los bloques de carbón Pentek§ tradicionales, junto con la reducción superior de sedimentos para resistir la obturación prematura. Estos cartuchos de objetivo doble se adaptan bien a una amplia gama de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Alta capacidad de reserva de suciedad que maximiza la utilización del bloque de carbón*
- Reducción del sabor y el olor del cloro en combinación con la reducción del sedimento superior*
- Disponible en una clasificación de 10 micrones
- Disponible en longitudes de 10" y 20"
- Disponible en tamaño Standard & Big Blue
- Caída de presión baja
- Nuevo diseño de producto con la marca Pentair
- Dos veces más resistente a la conexión de partículas que los bloques de carbón estándar†

Aqua Integral®
Agua para el futuro

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Medios de Filtro Exterior: Polyspun de Polipropileno

Medios de Filtro Interior: Bloque de Carbón

Tapas extremas: Polipropileno

Juntas: Buna-N

Clasificación de Temperatura: 40°-125°F

NSF COMPONENT

Los cartuchos Diamond Flow de la serie DFX son probados y certificados por NSF International según la norma NSF / ANSI 42 para requisitos de materiales solamente

*Basado en la prueba interna del fabricante.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

NÚMERO DE PIEZA	MODELO	DIMENSIONES MÁXIMAS	CLASIFICACIÓN (NOMINAL)	INICIAL ΔP (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)	REDUCCIÓN DEL SABOR Y OLOR DEL CLORO A ÍNDICE DE FLUJO
655130-43	DFX-CB-10	2,89" x 9,840" (73,41 mm x 249,934 mm)	10 µ	1,0 psi a 1,0 gpm (0,07 bar a 3,8 Lpm)	2.500 gal a 1,0 gpm (9.464 L a 3,8 Lpm)
655148-43	DFX-CB-20	2,89" x 20,065" (73,41 mm x 509,651 mm)	10 µ	1,0 psi a 2,0 gpm (0,07 bar a 7,6 Lpm)	5.000 gal a 2,0 gpm (18.927 L a 7,6 Lpm)
655151-43	DFX-CB-BB	4,63" x 9,840" (117,60 mm x 249,935 mm)	10 µ	1,0 psi a 2,0 gpm (0,07 bar a 7,6 Lpm)	15.000 gal a 2,0 gpm (56.781 L a 7,6 Lpm)
655152-43	DFX-CB-20BB	4.63" x 20.035" (117.60 mm x 508.89 mm)	10µ	1.0psi @ 4.0 gpm (0.07 bar @ 15.14 Lpm)	30,000 gal @ 4.0 gpm (113,562 L @ 15.14 Lpm)

Aqua Integral®

Agua para el futuro

PENTAIR

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404
WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM
ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com
© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.
Para obtener una lista detallada de las marcas registradas de Pentair, visite waterpurification.pentair.com.
Las marcas registradas y los logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliados. Las marcas registradas y los logotipos de terceros registrados y no registrados son propiedad de sus respectivos dueños.
247684-S REV E AP17