PURIKOR

Suavización y Filtración POE

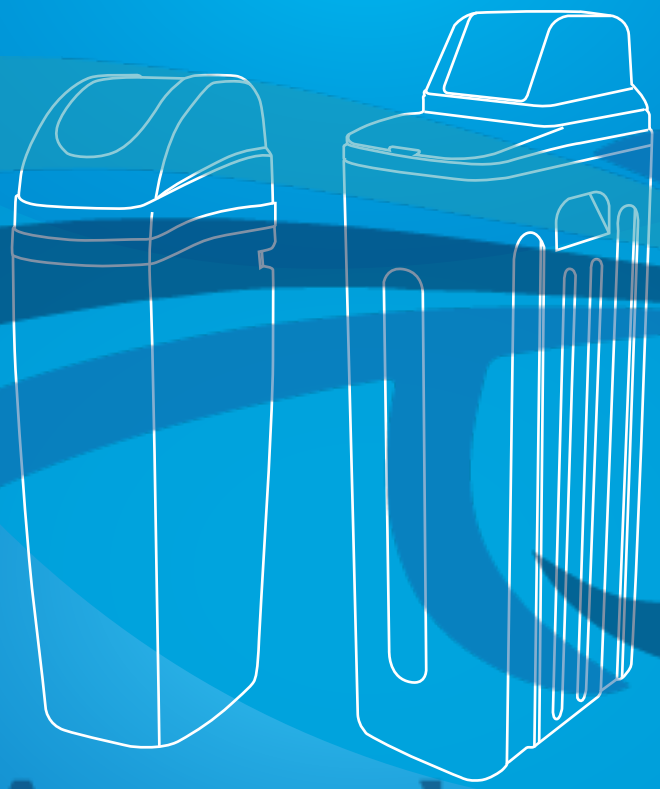

Agua Integral®

Agua para el futuro

Suavizador Ensamblado en Gabinete

PKSOFT1035-1G, PKSOFT1044-1.5G

SISTEMA DISEÑADO PARA LA SUAVIZACIÓN DE AGUA

FICHA TÉCNICA

PURIKOR

SUAVIZADOR ENSAMBLADO EN GABINETE

PKSOFT1035-1G, PKSOFT1044-1.5G

ESPECIFICACIONES

El sistema PURIKOR para suavización de agua le ofrece una solución para prevenir la formación de sarro ocasionada por los minerales de calcio y magnesio disueltos en el agua. El equipo esta ensamblado en una sola unidad compuesto por una válvula de control automático por demanda de alta calidad, un tanque de fibra de vidrio con resina y con el depósito de salmuera integrado en el mismo gabinete.

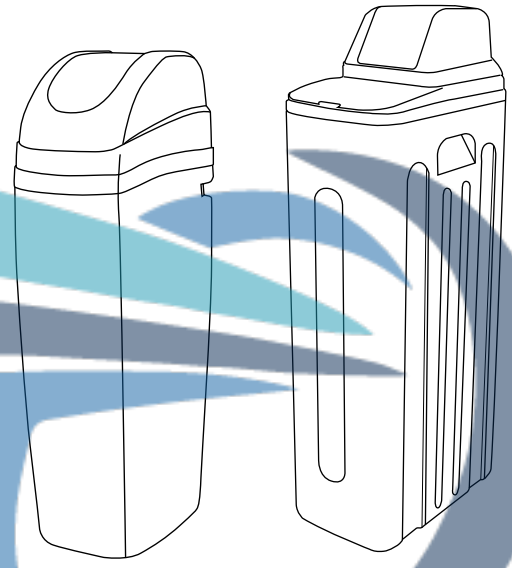

APLICACIONES

- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas, etc.
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, locales comerciales, bebidas, etc.
- Industrial ligero: procesado de alimentos, procesado de bebidas, plantas purificadoras etc.

VENTAJAS

- Gabinete robusto de alta calidad construido en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Tanque de fibra de vidrio con tecnología de moldeado sin costura
- Válvula con pantalla iluminada de fácil programación, modo de regeneración tiempo/demanda
- El agua nunca está en contacto con materiales sujetos a oxidación
- Previene la formación e incrustación de sarro causada por calcio y magnesio
- Compacto: Equipo integrado en una sola unidad que optimiza el espacio
- Listo para instalarse
- Mayor vida útil de equipos en contacto con el agua tales como boilers, lavavajillas, máquinas de hielo, etc.
- Permite usar menor cantidad de detergentes, suavizantes y jabón, redituando en ahorros
- Perduran más los colores en la ropa
- Piel y cabello más suave
- Incluye resina PURIKOR
- Equipo certificado por la ACS y WQA

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Rango de presión de trabajo: 20 a 125psi (1.38 a 8.62 bar)
- Rango de temperatura de trabajo: 1°C - 40°C

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK SOFT 1035 1 G

Marca
PK = PURIKOR

Sistema
SOFT = Suavización

Dimensiones en pulgadas del tanque de fibra
1035 = 10” de diámetro X 35” de altura

Capacidad en pies cúbicos
1 = 1 pie cúbico

G = Ensamblado en gabinete

Aqua Integral ®
agua para el futuro

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	SISTEMA	TANQUE DE FIBRA		VÁLVULA	CONEXIONES			VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
		CAPACIDAD EN PIES CÚBICOS	VOLUMEN EN gal/l		ENTRADA/ SALIDA	SUCCIÓN SALMUERA	DRENAJE	
PKSOFT1035-1G	SUAVIZACIÓN	1	10.1/38.3	PKVS26D	1” NPT	3/8” CONEXIÓN RÁPIDA	1/2” CONEXIÓN ESPIGA	110V
PKSOFT1044-1.5G		1.5	12.9/48.8					

Capacidad máxima: 10 gal/min (40 lpm)

DIMENSIONES Y PESOS

MODELO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
PKSOFT1035-1G	280	520	1140	40.7
PKSOFT1044-1.5G	325	530	1330	58.4

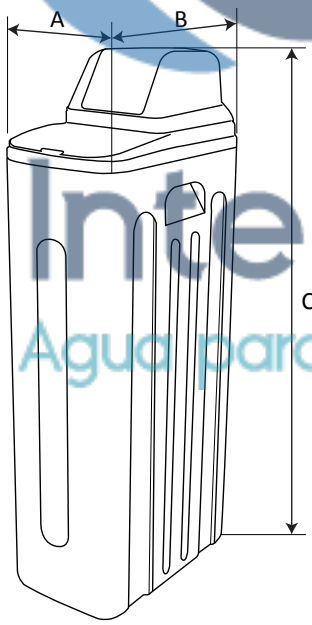

Aqua Integral®
Agua para el futuro

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Suavizador Ensamblado en Gabinete

Aqua Integral®
Agua para el futuro

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Aqua Integral®

Agua para el futuro

FTPK-SUEE-1612231